

# DETECTEUR DE TENSION - AES2010 VERSION 12V - 24V - 48V -

Et alimentation 12V= avec supercapacités pour AES2010-12V= lorsqu'il n'y a pas sur site de possibilités d'alimenter l'AES en 12, 24 et 48V=






## Montage sur Rail Din

Réf : AES2010-48V=  
Réf : AES2010-24V=  
Réf : AES2010-12V=

## Sonde



## Schéma électrique

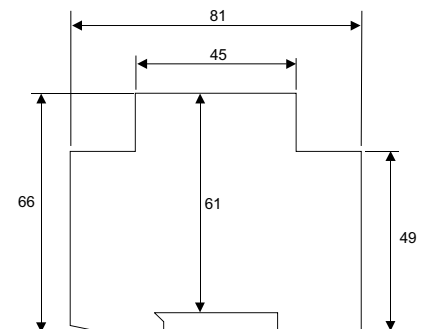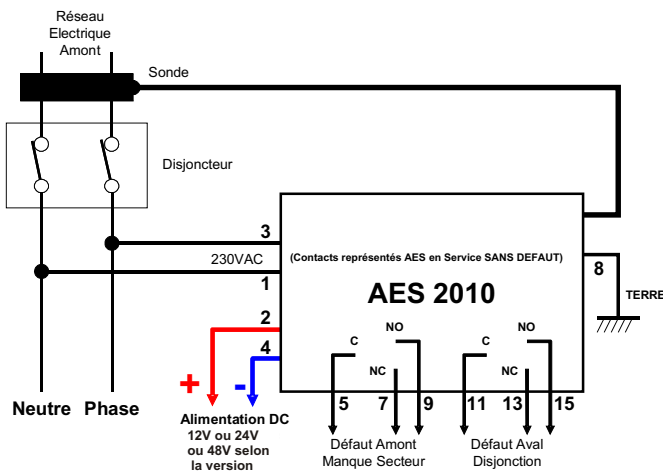

## Montage sur Rail Din

Alimentation 12V= équipée de supercapacités permet de maintenir l'AES2010-12V= en service après coupure secteur ou coupure du disjoncteur, pendant 7 mn, pour donner les infos de sorties d'alarme.